

V O L V O



FH 6X2 TRACTOR



COMFORT

420 CV

Cabina techo normal

Faros led

Protector de faros

Pack de seguridad S1

Llantas de acero

EBS, ESP y control
de tracción



FICHA TÉCNICA

VOLVO FH 6X2T COMFORT

420 CV

Motor

Modelo: Volvo D13C Euro 5

SCR

Características: 12,8 litros, 6 cilindros en línea. Unidades individuales de inyector bomba.

Potencias: 420 cv (1400 – 1900 rpm)

Torque: 2100 Nm (1000 - 1400 rpm)

Transmisión

Modelo: Volvo I-Shift AT2612

Tipo: Automatizada sin sincronizados.

Marchas: 12 velocidades adelante y 4 atrás. Incluye sistema I-See pre mapeado: Reconocimiento de rutas mediante mapas topográficos pre-instalados.

Suspensión delantera


Tipo: Ballestas parabólicas de 3 hojas con amortiguadores y barra estabilizadora.

Capacidad: 7500 kg

Dimensiones

Cabina techo normal. Deflectores de techo y cabina OPCIONALES.

Cabina techo normal

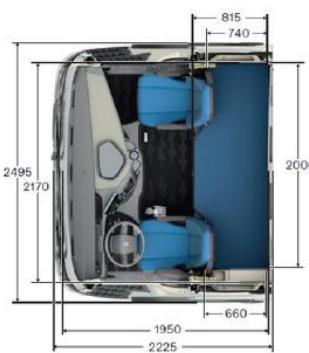

[A] Altura total. [B] Altura libre sobre túnel de motor. [C] Ancho desde centro de eje direccional a final de chapa de cabina. [D] Distancia entre ejes (opcional 3000/3500/3700 mm). [E] Largo total (variable según [D]). [F] Distancia entre centros del 1º tracción y de la 5º rueda. Todas las medidas son de referencia, para mayor detalle consultar con Ingeniería de Ventas.

Tanques

Combustible: Aluminio D-Shape de 735 Lts. (EE 3200). Otras capacidades bajo consulta.

AdBlue: 64 Lts. Otras capacidades bajo consulta.

Neumáticos y llantas

Neumáticos: Bridgestone 295/80R22,5

Llantas: Acero 9".

Pesos y capacidades (kg)

Capacidad técnica: 28000 kg

Peso del chasis: 9070*

*Peso estimado con 100 Lts de combustible, tanque de urea lleno, rueda de auxilio y sin conductor.

Diferencial

Modelo: RSS1360

Relación: 2,85:1 y opc.

Capacidad de arrastre: 65 Tn. Bloqueo de diferencial de serie

Frenos

Tipo: Frenos a disco. EBS, ABS, ESP y control de tracción

Freno auxiliar: Freno de motor VEB en válvulas de 410 cv.

Suspensión trasera

Tipo: Suspensión neumática de 8 fuelles con amortiguadores y barra estabilizadora.

Capacidad: 20500 kg

Quinta rueda

Tipo: Jost JSK 37CX-Z.

Altura 5º rueda: 185 mm.
Opcional 150 mm.



FICHA TÉCNICA

V O L V O

VOLVO FH 6X2T COMFORT

420 CV

Puesto de conducción

Asiento de conductor con suspensión neumática. Volante multifunción. Columna de dirección ajustable en altura, profundidad y ángulo. Tablero 12" digital y display secundario de 9" táctil. Espejos eléctricos y calefaccionados. Espejos auxiliares frontal y lateral.



Descanso y confort

Cortinas en ventanas y parabrisas. Parasol interno tipo roller. Volteo hidráulico de cabina. Cierre de puertas a distancia. Iluminación interior día y noche con dimmer.

Climatización

Aire acondicionado digital. Techo solar con accionamiento manual.

Pack de seguridad S1

- Airbag
- Frenado de emergencia + alerta de colisión
- EBS, ESP y control de estabilidad
- Lector señales de tránsito
- Cinturones de seguridad rojos
- Lector de carril

Seguridad

Cabina de última generación construida bajo el concepto de módulo de supervivencia. Sistema anti-empotramiento. Alarma de marcha atrás.

Fotos no contractuales. Las especificaciones técnicas aquí contenidas pueden ser modificadas sin previo aviso por Volvo Trucks & Buses Argentina S.A. Volvo Trucks & Buses Argentina S.A. determinará el alcance de los servicios incluidos en cada contrato, así como, el alcance y plazo de vigencia de estos. Volvo trucks & Buses Argentina S.A. puede en cualquier momento y sin previo aviso, no continuar ofreciendo estos contratos y/o servicios. La prestación de ciertos servicios depende de la disponibilidad de la red de telecomunicaciones de terceros, lo cual no se encuentra bajo control y responsabilidad de Volvo trucks & Buses Argentina S.A. Algunos equipamientos son opcionales



www.volvolucks.com.ar

Call Center:



+ 54 11 2321 5671



hablemos@volvo.com