



VOLVO VM 6X4R/8X4R VOCACIONAL 270/330 CV



Volvo Trucks. Acelerando el futuro.

✓ 7 LITROS
270 / 330 CV

✓ FRENO DE MOTOR
EN VÁLVULAS

✓ CAJA I-SHIFT
DISPONIBLE

✓ TOMA DE FUERZA
DISPONIBLE

✓ CONFIGURACIÓN
6X4 Y 8X4

DATOS TÉCNICOS

MOTOR

Modelo: MWM7B270 / MWM7B330

Características: 7,2 lts de cilindrada, 6 cilindros en línea y 4 válvulas por cilindro.

Inyección directa common rail con gerenciamiento electrónico.

Potencias: 270 / 330 CV (2.200 rpm)

Torques: 950 Nm / 1.300 Nm (1.200 a 1.600 rpm)

CAJA DE VELOCIDADES

Tipo: Manual de 10 marchas /

Caja automatizada I-Shift*

* de serie para 330 CV

SUSPENSIÓN DELANTERA

Tipo: Parabólica de 2 hojas, con amortiguadores de doble acción y barra estabilizadora

DIFERENCIAL

Modelo: RTS2140 / 2163 sin red. de cubos

Relación de reducción: de 4,10:1 a 5,63:1

Capacidad de arrastre: 40 / 63 Ton.

Bloqueo de Diferencial entre ejes

TANQUES DE COMBUSTIBLE

Combustible: Plásticos de 200 hasta 690 lts*

Aditivo SCR: Capacidad 50 litros

* Según entre ejes

FRENOS

Tipo: Frenos a tambor con ABS

Freno auxiliar: Freno de escape 155 CV.

Opcional: VM-EB (en válvulas) de 235 CV.

SUSPENSIÓN TRASERA

Tipo: Semi elíptica con amortiguadores de

doble acción y barra estabilizadora

Capacidad: 20.000 / 24.000 Kg

CHASIS

Material: Acero especial LNE60

Ancho del bastidor: 866 mm

Altura del alma: 260 mm

Ancho del ala: 70 mm

Espesor: 8 mm (larguero) + 7 mm (refuerzo)


NEUMÁTICOS Y LLANTAS

Neumáticos: 295/80R22,5

Llantas: Acero 8,25"

Potencia/Torque

MWM7B270	— Potencia - - - Torque
MWM7B330	— Potencia - - - Torque

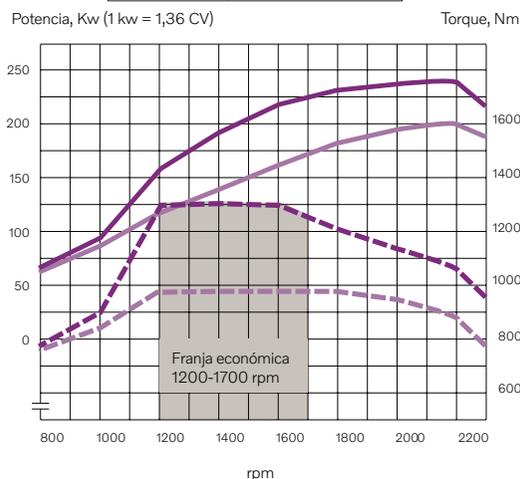


PESOS Y CAPACIDADES (Kg)

	Eje delantero	Eje trasero	Total
Capac. técnica	6.700 a 13.400(1)	20.000	26.700 a 33.400(1)
Límite legal	6.000 a 10.000(1)	18.000	24.000 a 28.000(1)
Peso del chasis*	3.500	3.850	7.350

*Pesos estimados con 100 lts de combustible, sin chofer y con rueda de auxillio. Llantas de acero, frenos a tambor y cabina techo normal, para entre ejes 3.650 mm (6x4), cabina diurna y motor 270 CV. (1) Para VM 8x4.

MEDIDAS

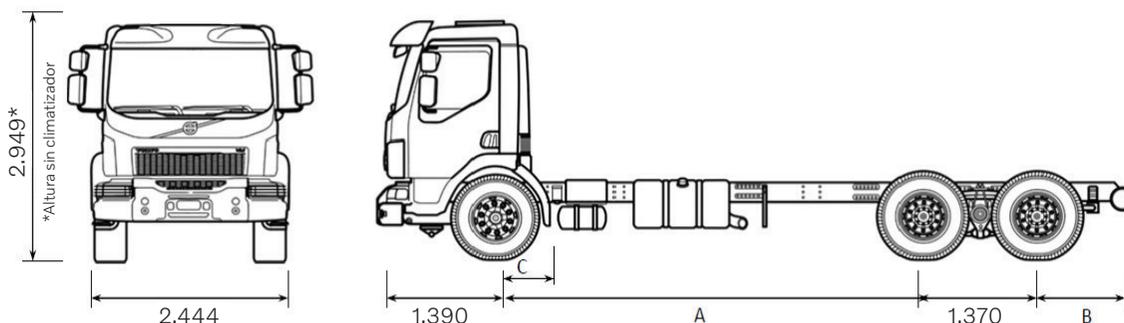

A: Distancia entre ejes de 3.650mm hasta 5.150mm / B: Voladizo trasero (en función de la distancia entre ejes)
Opcional: 8x4 rígido (doble eje delantero direccional)



VTCM0016 - ED02

Computadora de Abordo

Gran Visibilidad

Seguridad

Recordatorio de uso del cinturón de seguridad en el tablero.

Piloto automático (Cruise Control)

Espacio

Gran espacio para movimiento.

Palanca de cambios

Bien ubicada y anatómica, favorece la selección de marchas.

Asiento del conductor

Con suspensión a aire y amplios ajustes.

PUESTO DE CONDUCCIÓN

Asiento del conductor con suspensión neumática. Asiento del pasajero fijo con opción a doble. Volante multifunción con mandos para audio y computadora de abordo. Columna de dirección ajustable hidráulicamente. Radio con CD. Espejos con gran angular de ambos lados. Visera exterior.

CLIMATIZACIÓN

Aire acondicionado manual. Opcional: Climatizador de techo.

SEGURIDAD

Cabina de última generación construida bajo el concepto de módulo de supervivencia. Control de velocidad crucero. Luces traseras halógenas y alarma de marcha atrás.

OPCIONALES

- Toma de fuerza de motor (270 CV)
- Escape vertical
- Toma de fuerza en caja (330 CV)
- Cabina dormitorio

SISTEMA DE GESTIÓN DE FLOTAS



DYNAFLEET

Seguimiento y optimización del desempeño del camión en forma remota.

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO



PROGRAMA AZUL

Mantenimiento preventivo básico: 12 meses.



PROGRAMA AZUL PLUS

Mantenimiento preventivo completo: 12 meses.



PROGRAMA ORO

Mantenimiento preventivo y reparación: 36 meses.

Gran área vidriada
Para favorecer la seguridad y el confort de manejo.

Motor
De 7 litros, robusto y económico.

Espejos
Resistentes y con gran visibilidad.

Paragolpes
De acero de alta resistencia.

Gran despeje delantero y protector de cárter.



Múltiples carrocerías
Excelente interface para carroceros

Suspensión
Resistente y confortable.

Configuraciones de ejes
6x4 y 8x4.
Distancias entre ejes desde 3.650 a 5.150 mm

Fotos no contractuales. Las especificaciones técnicas aquí contenidas pueden ser modificadas sin previo aviso por Volvo Trucks y Buses Argentina S.A. Volvo Trucks & Buses Argentina S.A. determinará el alcance de los servicios incluidos en cada contrato, así como, el alcance y plazo de vigencia de los mismos. Volvo Trucks & Buses Argentina S.A. puede en cualquier momento y sin previo aviso, no continuar ofreciendo estos contratos y/o servicios. La prestación de ciertos servicios depende de la disponibilidad de la red de telecomunicaciones de terceros, lo cual no se encuentra bajo el control y responsabilidad de Volvo Trucks & Buses Argentina S.A. Algunos equipamientos son opcionales.